


描述

详见图1。

清洁按钮 (4) 将安装到Rhino SD电动切换控件 (6)。操作员可使用此按钮在系统运行期间执行手动清洁功能。清洁按钮有两个型号可供选择：24 - Vdc和120 - Vac。

维修

请按照以下步骤更换清洁按钮。



- 仅允许合格人员执行如下任务。请按本文及相关文件中的安全指导进行操作。
- 在执行维修工作之前，请断开并锁定系统电源。

详见图1。

注意：

电缆 (5) 是控制面板接口模块的一部分。

1. 断开电缆 (5) 与清洁按钮 (4) 之间的连接。
2. 拆下用于将清洁按钮 (4) 固定到电动切换控件 (6) 的螺钉 (3)、螺帽 (1) 和止动垫圈 (2)。
3. 使用螺钉 (3)、止动垫圈 (2) 和螺帽 (1) 将新的清洁按钮 (4) 安装在电动切换控件 (6) 上。拧紧螺钉。
4. 将清洁按钮电缆 (5) 连接到清洁按钮 (4)。

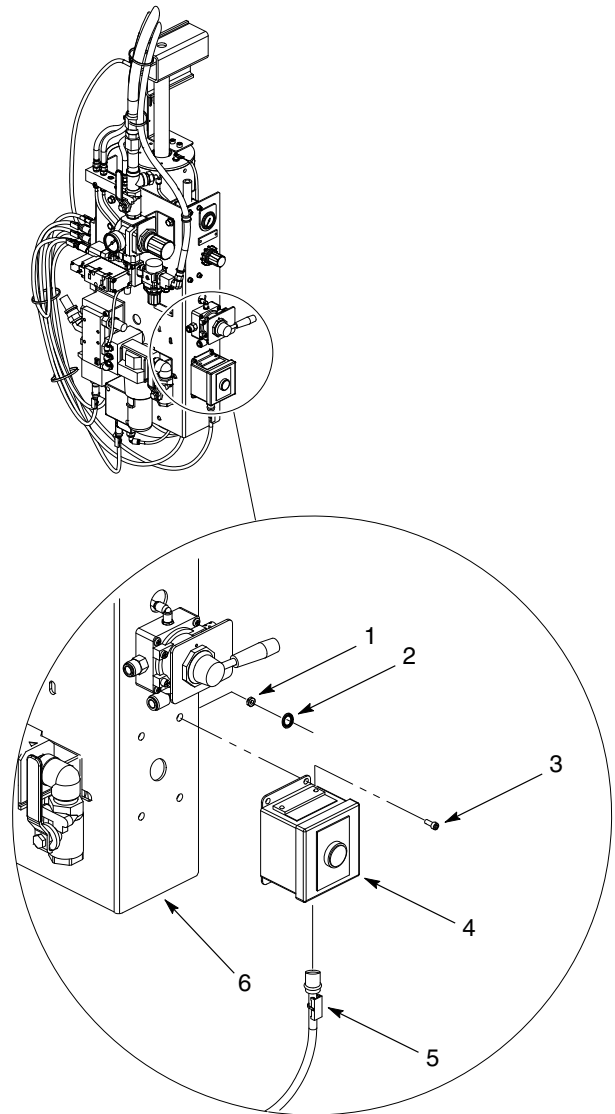


图 1 典型Rhino SD清洁按钮
(所示为24 - Vdc型号)

零件

参见图2并参考下方零件表。

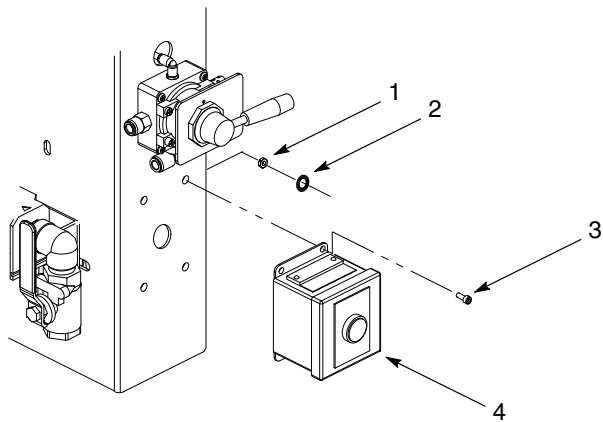


图 2 Rhino SD清洁按钮零件

单触点Telemecanique 24 - Vdc清洁按钮

项目	P/N	描述	数量	注释
—	1042562	Module, purge button, 24 Vdc	1	
1	984120	• Nut, hex, 10-32	4	
2	983124	• Washer, lock, internal, #10	4	
3	981893	• Screw, socket, 10-32 x 0.5	4	
4	1042558	• Switch, purge	1	

双触点Telemecanique 120 - Vac清洁按钮

项目	P/N	描述	数量	注释
—	1042574	Module, purge button, 120 Vac	1	
1	984120	• Nut, hex, 10-32	4	
2	983124	• Washer, lock, internal, #10	4	
3	981893	• Screw, socket, 10-32 x 0.5	4	
4	1042576	• Switch, purge	1	


单触点Allen - Bradley 24 - Vdc清洁按钮

项目	P/N	描述	数量	注释
—	1049308	Module, purge button, 24 Vdc	1	
1	984120	• Nut, hex, 10-32	4	
2	983124	• Washer, lock, internal, #10	4	
3	981893	• Screw, socket, 10-32 x 0.5	4	
4	1049305	• Switch, purge	1	

原理图


详见图3。

24 - Vdc清洁按钮

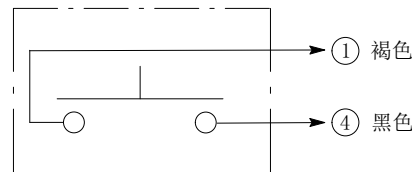

微型连接器M12×1外螺纹

120 - Vac清洁按钮

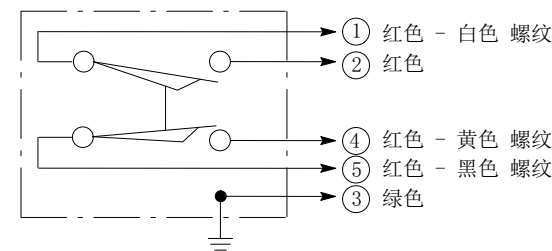

迷你连接器7/8 - 16螺纹

图 3 原理图

原始著作权日期 2003。Nordson、Nordson标志和Rhino是诺信公司的是的注册商标。
其它所有商标归其厂家所有。
- 原始文档译文 -