

En iyi hortum yönlendirme uygulamaları



UYARI: Aşağıdaki görevleri sadece kalifiye personelin yerine getirmesine izin verin. Bu doküman ve diğer tüm ilgili dokümanlardaki güvenlik talimatlarına uyun.

Statik ve manuel uygulama


- Hortum bükülme yarıçapını aşmayın.
- Desteği en üst düzeye çıkarmak ve hortum bükülmesini en aza indirmek için bağlantı elemanlarını kullanın.
- Hortumları ve manuel aplikatörleri, ezilme, kanal açma ve takılma nedenli hasarları önlemek için havada tutun.
- Hortumun çekilmesini, gerilmesini veya bükülmesini önlemek için hortum uzunluğunun uygun olduğundan emin olun.

Dinamik (çok eksenli) uygulama

Bkz. Şekil 1.

- Hortumları boşaltıcıdan aplikatöre yönlendirmek için alet dengeleyicileri ve hortum askıları kullanın.
- Hortum bükülme yarıçapını aşmayın.
- Hortum yönünde ani değişikliklerden kaçının.
- Hortumun aplikatörlere ve bağlantı elemanlarına aşırı yük eklememesinden emin olun. Hortumun ağırlığı destek sistemi tarafından taşınmalıdır (kol, dengeleyiciler, askılar, braketler vb.).
- Yüksek derecede hareket olan ve en iyi uygulamalar kullanılan koşullarda Nordson uygulama mühendisliğine danışın.

APLIKATÖRE DİKEY OLARAK YÖNLENDİRİLEN HORTUM

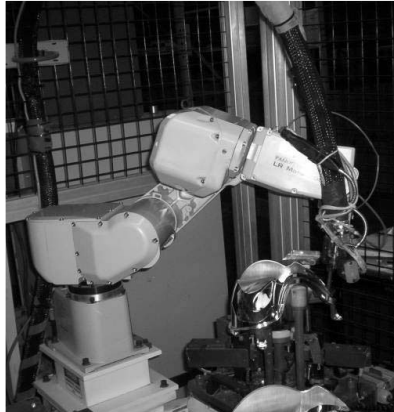

SERBEST HAFİF HORTUM



Şekil 1 Dinamik (çok eksenli) uygulama

Hortum bükülme yarıçapları


Yüksek basınçlı hortum bükülme yarıçapları için bkz. Tablo 1.

Tablo 1 Hortum bükülme yarıçapları

Endüstri standart boyutu	Hortum çizgi numarası	İç çap (inç)	Hortum bükülme yarıçapı
¼	4	0,222	5,5
⅜	6	0,308	6,5
½	8	0,401	7,5
⅝	10	0,495	8,0
¾	12	0,617	9,375
1	16	0,867	10,0
1 ¼	20	1,118	17,0
1 ½	24	1,375	19,0

Hortum kurulumu talimatları

Bkz. Şekil 2.

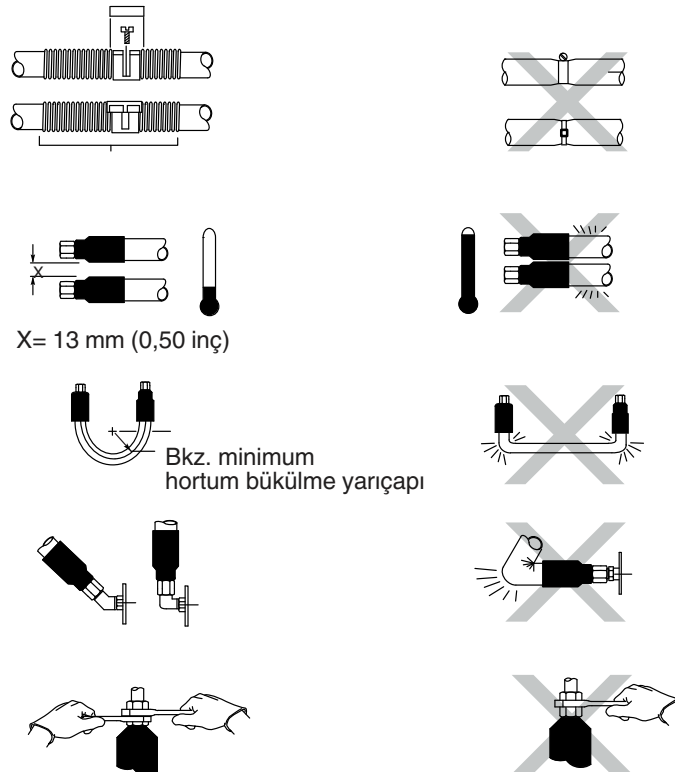

Şekil 2 Hortum Montajı

Yayın tarihi 6/18

Orijinal telif hakkı tarihi 2018. Nordson ve Nordson logosu tescilli ticari markalarıdır Nordson Corporation.

Tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyeti altındadır.