P/N 7179407_01
- French -

Description

Voir la figure 1. Lors de l'utilisation de modules suiveurs de 30 gallons (115 l), la soupape d'évacuation Rhino VE (1) doit être installée afin de limiter la quantité de pression d'air pouvant être appliquée aux vérins de lélévateur (4) dans le sens descendant.

La soupape d'évacuation fait appel à la force du ressort pour contrer la force exercée par la pression d'air. Lorsque la force créée par la pression d'air devient supérieure à la force du ressort, la soupape s'ouvre entièrement et relâche de l'air dans l'atmosphère.

Pièces de rechange

Pour commander des pièces, veuillez appeler le Service Clients ou le représentant local de Nordson.

P/N	Description
1097648	Module, pop-off valve, 60 psi

Installation

ATTENTION : Seul un personnel qualifié doit être autorisé à procéder aux interventions suivantes. Observer les consignes de sécurité données dans le présent document ainsi que dans tout le reste de la documentation.

Dépressuriser complètement la pompe avant d'installer le clapet de décharge.

NOTE: Monter le clapet en position verticale. Un montage à l'horizontale peut affecter le fontionnement du clapet.

1. Retirer le bouchon (2) du raccord du vérin (3).
2. Appliquer du ruban adhésif sur les filets de la soupape d'évacuation (1). Monter la soupape d'évacuation sur le raccord du vérin (3) et la serrer fermement.

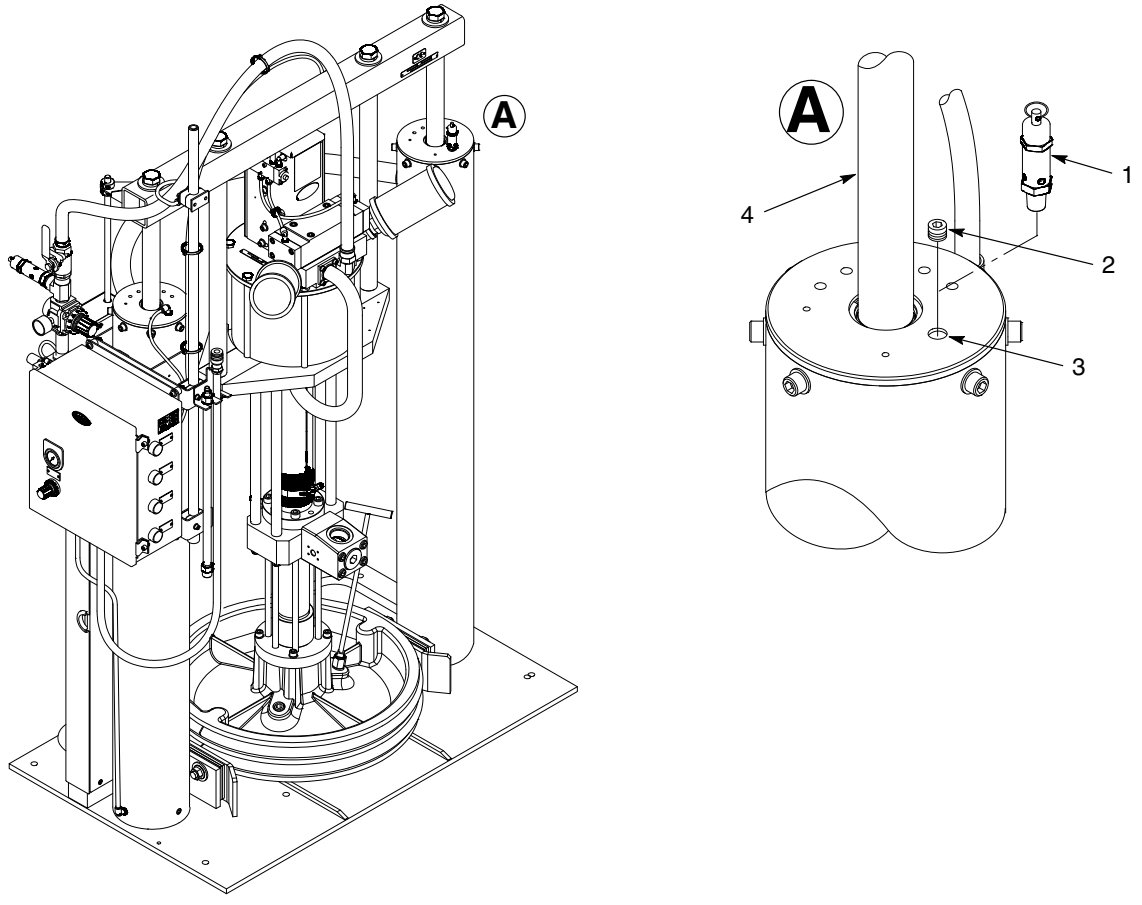

Figure 1 Type d'Installation

Édition 12/12
Copyright original 2012. Nordson, le logo Nordson et Rhino sont des marques déposées de Nordson Corporation.
- Traduction de l'original -