Installation des Pro-Swirl Teach-Tip

ACHTUNG: Die folgenden Arbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden. Sicherheitshinweise hier und in der gesamten Dokumentation befolgen.

Installation

Einen Teach-Tip (Lernspitze) wie folgt am Pro-Swirl Applikator installieren.

1. Siehe Abbildung 1. Applikator (3) von Fluid- und Luftdruck entlasten.
2. Den Teach -Tip-O-Ring (5) auf den Teach -Tip (7) setzen. Sicherstellen, dass der O-Ring etwa 2,54 cm (1 Zoll) vom Ende entfernt ist.
3. Teach -Tip bis zum Anschlag im Teach -Tip-Halter (4) installieren. Der O-Ring sollte an der Fläche des Teach -Tip-Halters anliegen.
4. Mit der Mutter (6) den Teach -Tip am Teach -Tip-Halter befestigen. Mutter handfest anziehen.
5. Die Halbrundkopfschrauben (1) und Drehblende und Blendenauskleidung (2) vom Applikator (3) abnehmen.

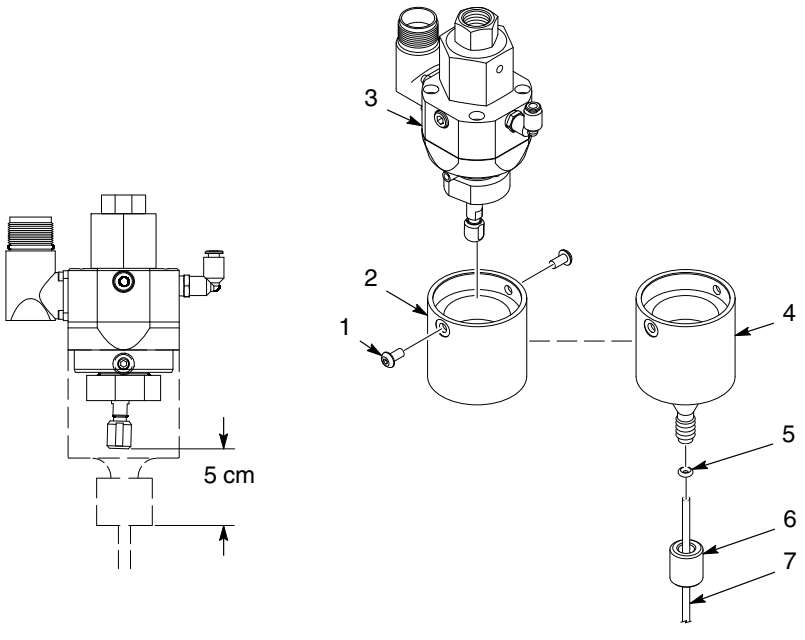

Abb. 1 Teach-Tip Installieren

1. Halbrundkopfschrauben
2. Drehblende und Blendenauskleidung
3. Applikator
4. Teach -Tip-Halter
5. O-Ring des Teach-Tip
6. Teach -Tip-Mutter
7. Teach -Tip

© 2002 Nordson Corporation

Installation *(Forts.)*

6. Zusammengesetzten Teach -Tip mit den Schrauben am Applikator installieren.

HINWEIS: Der Abstand zwischen der Unterkante der Teach -Tip-Mutter und der Düsenoberfläche ist 5,08 cm (2 Zoll).

7. Teach -Tip mit einem Seitenschneider auf die gewünschte Länge zuschneiden und dabei den Abstand von 5,08 cm (2 Zoll) zwischen der Unterkante der Teach -Tip-Mutter und der Düsenoberfläche berücksichtigen.
8. Wenn das Programmieren des Applikatorpfades abgeschlossen ist, den Teach -Tip abnehmen und wieder Drehblende und Blendenauskleidung einsetzen.

Ersatzteile

Benutzen Sie für die Bestellung weiterer Sätze folgende Teilenummern:

P/N	Beschreibung
1018166	Teach tip, Pro-Swirl

Ausgabe 2/02
Copyright 2002. Nordson und das Nordson-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Nordson Corporation.
- Übersetzung des Originals -

© 2002 Nordson Corporation