

## Кабель ручного распылителя Sure Coat® и Prodigy®, замена



**ВНИМАНИЕ:** К следующим операциям допускается только квалифицированный персонал. Выполнять все инструкции по ТБ, содержащиеся в настоящем документе и другой сопроводительной документации.

### Снятие

1. Разомкнуть выключатель питания блока управления ручным распылителем.
2. Отсоединить порошковый шланг от распылителя.
3. Удалить распылитель из зоны распыления (минимум на один метр (3 фута) от распылительной камеры).
4. См. рис. 1. Вывернуть винт и снять стопорную шайбу (1, 2).
5. Поворачивая кабель распылителя (3), освободить его из основания рукоятки. Вытянуть кабель до положения доступности гнезда (4) выключателя спускового крючка.
6. Отсоединить разъем (J3) спускового крючка от гнезда выключателя спускового крючка.

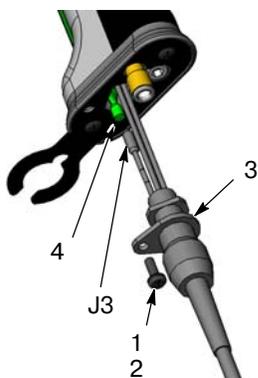


Рис. 1 Отсоединение кабеля распылителя от рукоятки и выключателя спускового крючка

7. См. рис. 2. Вывернуть винт (5) из крышки и снять крышку (6) с корпуса распылителя.

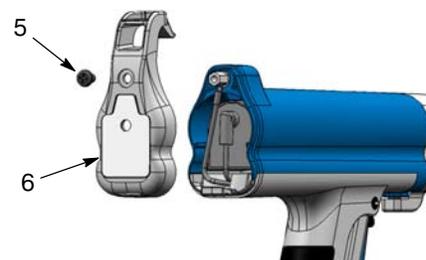


Рис. 2 Снятие крышки

8. См. рис. 3. Отсоединить разъем умножителя (J2) от гнезда умножителя.
9. Вывернув шпильку и сняв стопорную шайбу (7, 8), отсоединить наконечник провода заземления (GND).

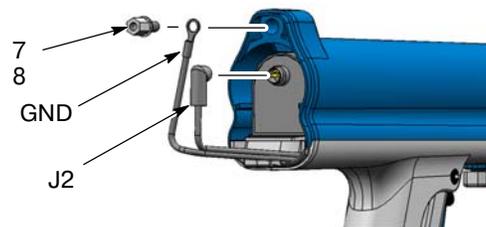


Рис. 3 Отсоединение разъема умножителя и провода заземления

## 2 Кабель ручного распылителя Sure Coat® и Prodigy®, замена

10. См. рис. 4. Приподняв заднюю часть корпуса распылителя (9), отсоединить его от рукоятки, а затем, сдвинув вперед, снять корпус с рукоятки (10).
11. Продеть провода заземления и умножителя через отверстие в рукоятке, как показано.
12. Для монтажа нового кабеля выполнить вышеописанные операции в обратном порядке.

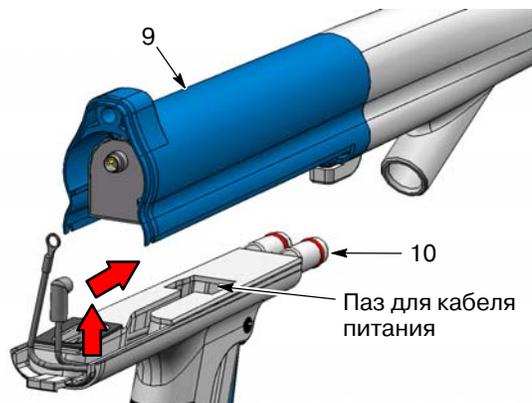


Рис. 4 Отсоединение корпуса от рукоятки распылителя и извлечение кабеля

## Запчасти

Для заказа запчастей обращаться в центр поддержки пользователей отделочного оборудования Nordson по телефону (800) 433-9319 или к местному представителю Nordson.

### Комплект для ручного распылителя Sure Coat

№ детали	Наименование	Примечание
1072112	РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ, кабель, ручной распылитель Sure Coat, 6 метров	

### Комплект для ручного распылителя Prodigy

№ детали	Наименование	Примечание
1080539	РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ, кабель, ручной распылитель Prodigy, 6 метров	

Издано 09/07

Дата установления авторского права 1998 г. Nordson, логотип Nordson, Prodigy и Sure Coat являются зарегистрированными товарными знаками Корпорации Nordson.