Pistolet éjecteur 2-8 CM3 Kit cartouche à liquide

Documentation associée

Il sera peut-être nécessaire de consulter la documentation en complément de la présente fiche d'instruction :

Pistolet éjecteur 2-8 CM3 (Manuel 7179866)

Consommables

Se procurer les articles suivants avant de remplacer la cartouche à liquide.

Tableau 1 Consommables

Élément	P/N	Application
Vernis bloque-écrou	900200	Appliquer sur les filets des vis.
Graisse TFE	1031834	Lubrifier les joints et les joints toriques.

ATTENTION

Seul un personnel qualifié doit être autorisé à procéder aux interventions suivantes. Observer les consignes de sécurité données dans le présent document ainsi que dans tout le reste de la documentation.

Retirer la cartouche à liquide

1. Voir la figure 1. Desserrer les vis (1) de l'accouplement.
2. Actionner le pistolet pour déconnecter le pointeau (3) de l'accouplement (2).
3. Pousser le pointeau (3) vers le bas à l'aide d'un tournevis plat. Retirer le pointeau de l'adaptateur de buse (8) à l'aide d'une pince à bec pointu.
4. Retirer les vis (9) qui fixent l'adaptateur de buse (8) et les entretoises (6) au corps du pistolet (4). Vérifier l'état du joint torique (7) de la buse et le remplacer si besoin est.
5. Retirer la cartouche à liquide (5) du corps du pistolet (4).

Pose de la cartouche à liquide

1. Voir la figure 1. Graisser les joints et la zone marquée sur la cartouche à liquide (5) neuve avec de la graisse TFE. Introduire la cartouche à liquide dans le corps du pistolet (4).
2. Appliquer un vernis bloque-écrou sur les vis (9). Lubrifier le joint torique (7) avec de la graisse TFE (11).
3. Monter les entretoises (6) et la buse (8) à l'aide des vis (9). Serrer les vis à 9,7 × ± 1 ft-lb (13,2 ± 1,3 N•m).
4. Introduire prudemment le pointeau (3) dans la buse (8). Pousser le pointeau à l'aide d'une clé Allen (10) de faible diamètre jusqu'à ce qu'il touche le fond de l'accouplement (2).
5. Serrer ensuite les vis de l'accouplement (1) à 7 in.-lb (0,75 N•m).

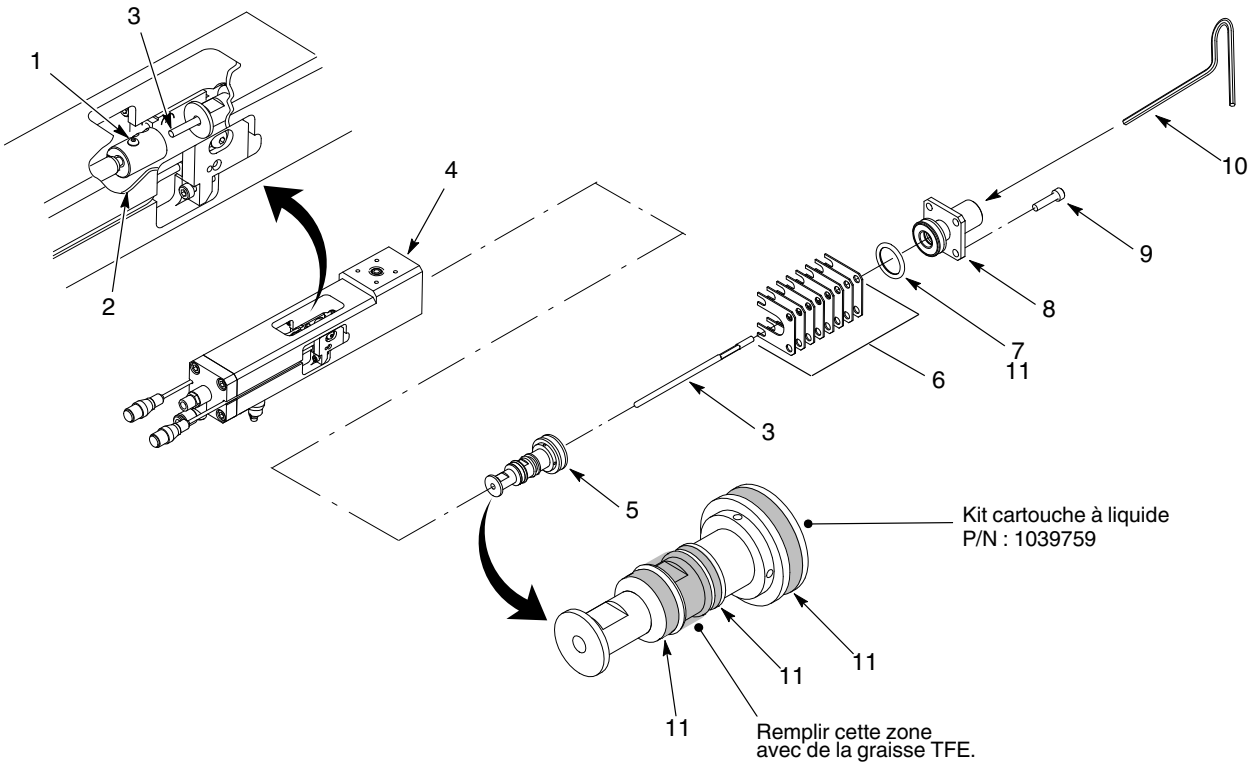

Figure 1 Remplacement de la cartouche à liquide

Copyright 2003. Nordson et le logo Nordson sont des marques déposées de Nordson Corporation.
- Traduction de l'original -